




# オプション. TFコイルの組み立て

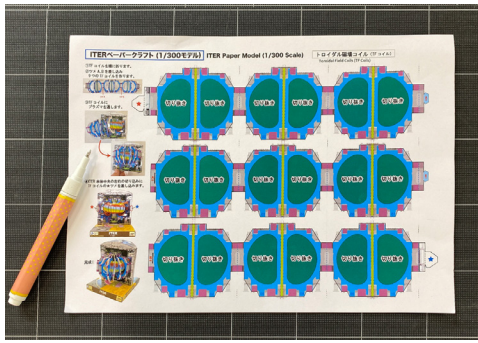


インクの出なくなったボールペンで、折り線(山折り・谷折り)にスジをつけます。

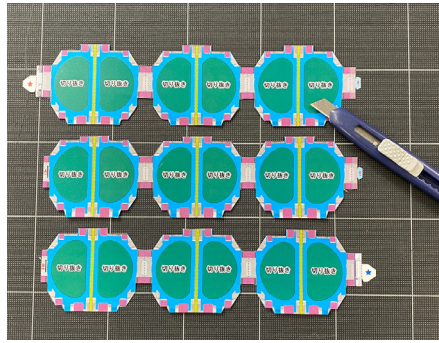


切り取り線に沿って3つのパーツを切り離し、内側もカッターやハサミで切りぬきます。

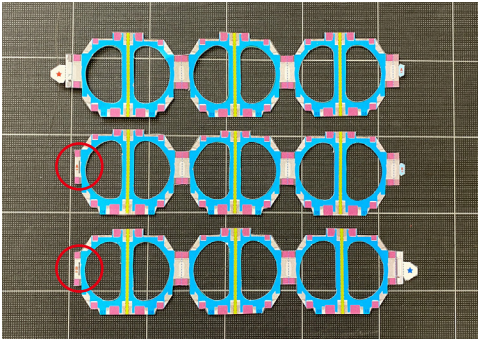

差し込みAとB、2箇所に切り込みを入れてください。




山折り・谷折りのしるしに合せて折ります。

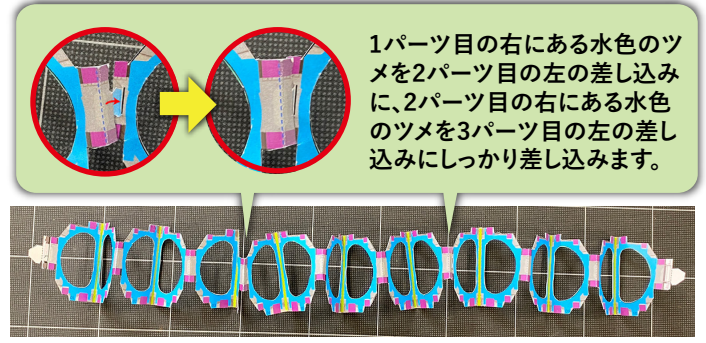


1パーツ目の右にある水色のツメを2パーツ目の左の差し込みに、2パーツ目の右にある水色のツメを3パーツ目の左の差し込みにしっかり差し込みます。


3つのパーツをつなげます。

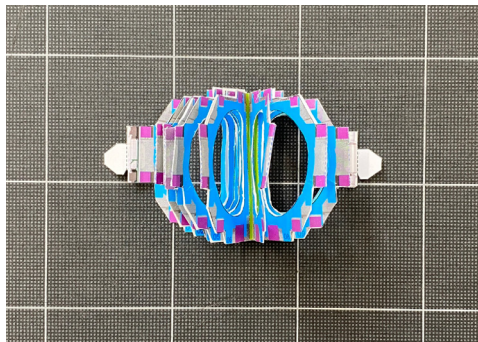


しっかり折り目を付け、TFコイルの完成です。

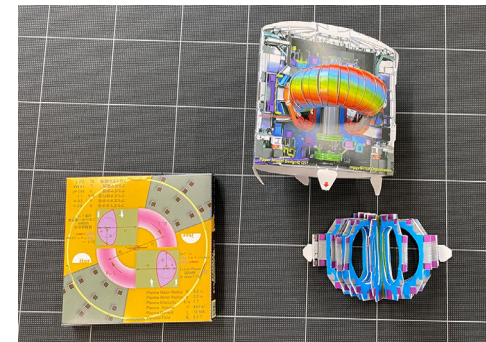


台座から外したITER本体にTFコイルを取り付けていきます。

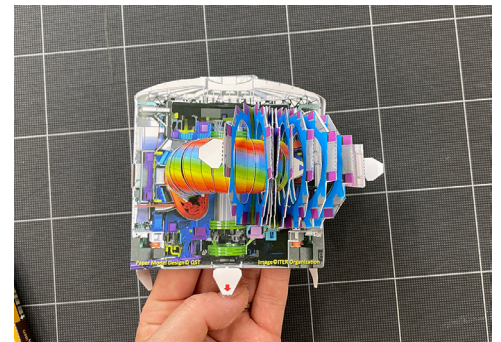

ITER本体から、プラズマの片側を外し、TFコイル内側にプラズマを通します。

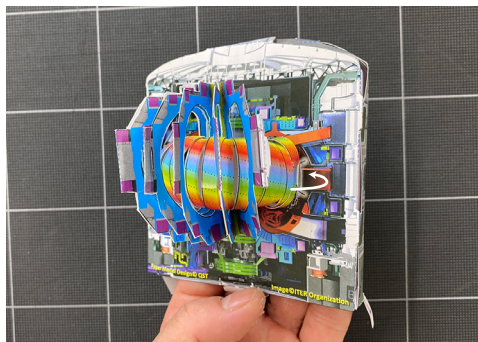

プラズマをITER本体に差し込みます。

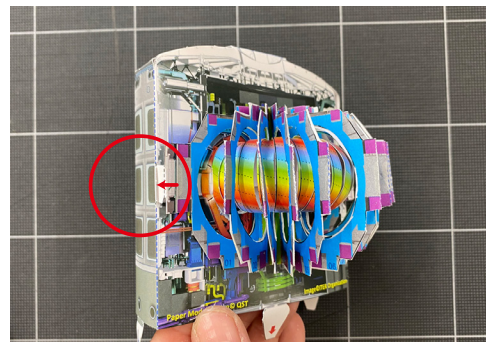


TFコイルの左のツメをITER本体に差し込みます。



TFコイルの右のツメもITER本体に差し込みます。



台座にITER本体の4つのツメを差し込み、設置します。

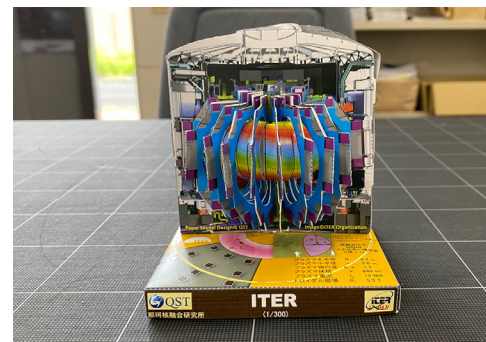

完成!!



TFコイルの裏側をのりやテープで接着すると、形がしっかり固定します。

